


CosmoTHERM

Systém pro připojení kotlů ze série CosmoLine od GC skupiny.

Čerpadlové skupiny ALPHA2 kompletní sestavy pro připojení kotlů

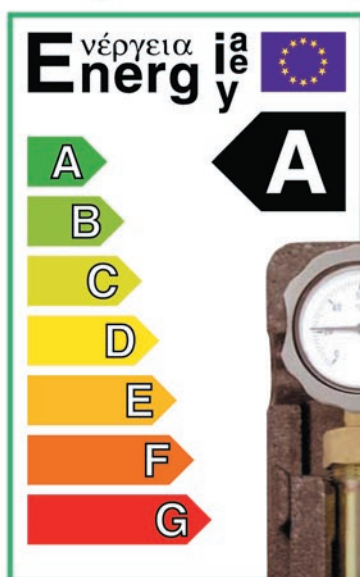

A ALPHA2

(varianta bez směšování)



Varianty:

- > bez směšování UK
- > se směšováním MK



Výhody

- 1 Úspora energie při provozu
- 2 Úspora času při montáži
- 3 Kompletní konstrukční řada 1"




Energetický štítek

Nejvyšší dosažitelné ohodnocení



Geniálně jednoduché

Intuitivní ovládání jedním tlačítkem




AUTO ADAPT

Automatické nastavení optimální regulační křivky



Zástrčka ALPHA

Snadné připojení bez nutnosti otevírání svorkovnice



LED displej

Zobrazování aktuálního elektrického příkonu

Čerpadlové skupiny UK ALPHA2 (nesměšovaný okruh)

TECHNICKÝ POPIS

Obj. číslo

DN 25 MEI66911 GCR

Kompletní sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném okruhu, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu, kulový kohout pod čerpadlem, izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DN	25
Horní přípojka	G 1" IG
Dolní přípojka	šroubení G 1" IG
Čerpadlo 180 mm	Grundfos ALPHA2 25-40
Vzdálenost os	125 mm
Materiál konstrukč. dílů	mosaz, izolace EPP
Rozměry	cca V 400 × Š 250 × H 225 mm
Materiál těsnění	PTFE (teflon) bezazbestové těsnění, EPDM
Indikace teploty	0 až 120 °C
Provozní teplota	až 110 °C
Provozní tlak	PN 6
Hodnota KVs	6,9

Doporučené ceny bez DPH



DN 25

Čerpadlové skupiny MK ALPHA2 (směšovaný okruh) trojcestný T-směšovač s plynule nastavitelným obtokem

TECHNICKÝ POPIS

Obj. číslo

DN 25 MEI66931 GCR

Kompletní sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném okruhu, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu, směšovač, izolace EPP, propojovací díly, servomotor, vše kompletně smontováno.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DN	25
Horní přípojka	G 1" IG
Dolní přípojka	šroubení G 1" IG
Čerpadlo 180 mm	Grundfos ALPHA2 25-40
Vzdálenost os	125 mm
Materiál konstrukč. dílů	mosaz, izolace EPP
Rozměry	cca V 400 × Š 250 × H 225 mm
Materiál těsnění	PTFE (teflon) bezazbestové těsnění, EPDM
Indikace teploty	0 až 120 °C
Provozní teplota	až 110 °C
Provozní tlak	PN 6
Hodnota KVs	5,1
Servomotor	230 V/50Hz, 140 s 90°, 5 Nm



DN 25

TECHNICKÝ POPIS

Obj. číslo

2 okruhy MEI66801.2 GCR


3 okruhy MEI66801.3 GCR

Rozdělovač pro 2, 3 topné okruhy

Izolace EPP, s dvěma nebo třemi přípojovacími páry nahoru (G 1 1/2" IG) a jedním párem dolů (G 1" AG), pro čerpadlové skupiny UK/ MK, včetně páru konzolí na zed.

TECHNICKÉ ÚDAJE

3 m³/hod, 70 kW, při Δt 20 °C, přípojky 1" vnější závit.



2 okruhy

3 okruhy